


| 仕様 |      |                            |
|----|------|----------------------------|
| 1  | 天板   | SUS430 厚サ0.8mm ミカキ仕上       |
| 2  | 脚    | SUS430 Lアングル 40x40x厚サ2mm   |
| 3  | スノコ枠 | SUS430 チャンネルスノコ 巾50×ヒッチ100 |
| 4  | 脚先   | SUS430 φ40 アジャストホー         |

| W    | D       | H   |
|------|---------|-----|
| 450  | 450・600 | 800 |
| 600  | 450・600 |     |
| 750  | 450・600 |     |
| 900  | 450・600 |     |
| 1200 | 450・600 |     |
| 1500 | 450・600 |     |
| 1800 | 450・600 |     |

m/m

● ハックガード付きも御座います。

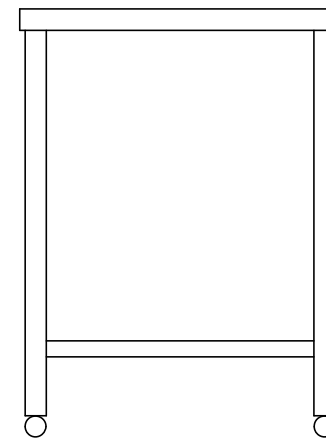

|      |           |    |    |         |    |    |     |          |
|------|-----------|----|----|---------|----|----|-----|----------|
| 現場名称 | 品名<br>作業台 | 形式 | 寸法 | 縮尺 1/10 | 検図 | 台数 | No. | 高川産業株式会社 |
|      |           |    |    | 年月日     | 作図 |    |     |          |