
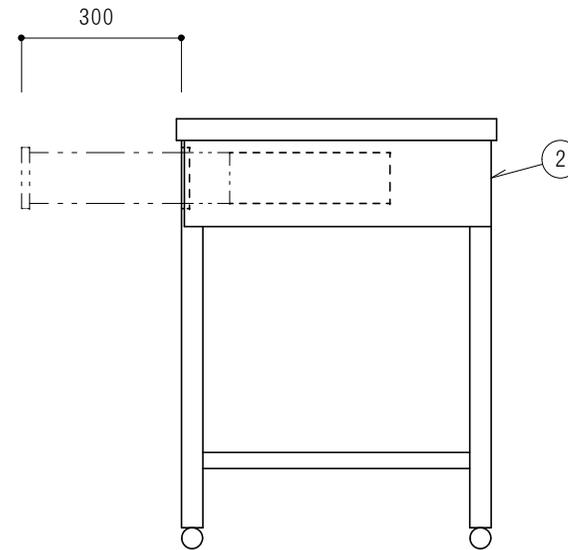


仕様		
1	天板	SUS430 厚サ0.8mm ミカキ仕上
2	化粧板	SUS430 厚サ0.8mm ミカキ仕上 3方貼
3	スノコ枠	SUS430 チャンネルスノコ 巾50×ピッチ100
4	脚	SUS430 Lアングル 40x40x厚サ2mm
5	脚先	SUS430 φ40 アジャストホ-ル
6	引出	SUS430 厚サ0.8mm ミカキ仕上

W	D	引き台数	H
600	450・600	1	800
750	450・600	2	
900	450・600	2	
1200	450・600	3	
1500	450・600	4	
1800	450・600	4	

※ 引出長さは共通

m/m

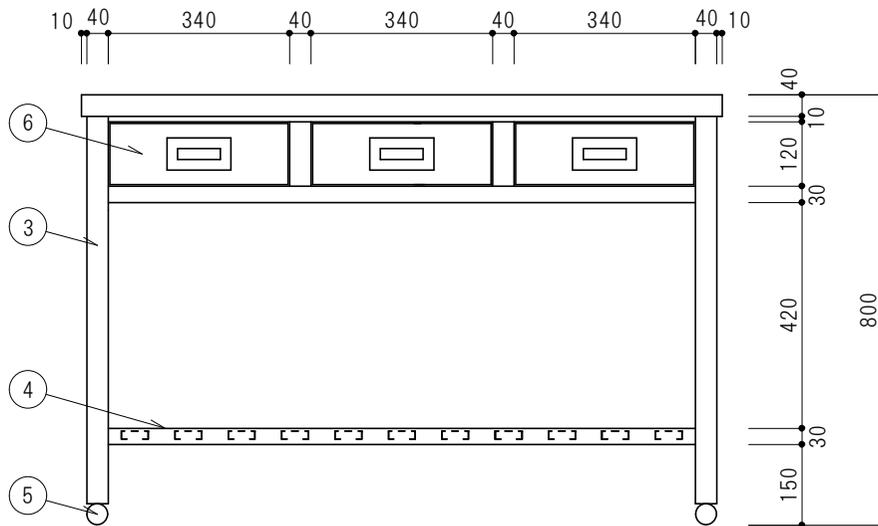

現場名称	品名 作業台（片面引出付）	形式	寸法 W:1200 D: 600 H: 800	縮尺 1/10	検図	台数	No.	高川産業株式会社
				年月日	作図			